



ใช้งานง่าย ประสิทธิภาพสูงสุด  
 เพิ่มผลผลิตให้ธุรกิจคุณ

**เครื่องพิมพ์ฉลากที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกรสบาย**

สร้างนิยามใหม่ให้กับงานพิมพ์ ด้วยเครื่องพิมพ์อเนกประสงค์ ColorWorks C6000 มาพร้อมความสามารถที่หลากหลาย เช่น ระบบลอกฉลาก<sup>1</sup> หรือระบบตัดฉลาก<sup>2</sup> อัตโนมัติ ทำให้คุณลอกหรือตัดกระดาษได้สะดวกง่ายดาย และด้วยฟังก์ชันตัดฉลากอัตโนมัติ ไม่เพียงช่วยให้คุณตัดฉลาก แต่ยังสามารถกำหนดจำนวนฉลากที่คุณต้องการตัดได้อีกด้วย นอกจากนี้คุณสมบัติการลอกฉลากอัตโนมัติยังเหมาะสำหรับระบบการพิมพ์พร้อมติดฉลากสี ตามจำนวนที่ต้องการ นอกเหนือจากฟังก์ชันที่มีประสิทธิภาพเหล่านี้แล้ว เครื่องพิมพ์ ColorWorks C6000 ให้งานพิมพ์คุณภาพสูง ภาพคมชัด สร้างความประทับใจให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณ



-   
ตัดฉลากอัตโนมัติ<sup>1</sup>
-   
ลอกฉลากอัตโนมัติ<sup>2</sup>
-   
หมึกความจุสูง
-   
การพิมพ์ความเร็วสูง



**ตอบโจทย...ด้วยทุกรายละเอียด**

ด้วยเทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore ทำให้ฮอปสัน ColorWorks C6050A/P และ C6550A/P ให้ความเร็วและประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

<p><b>เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต</b>                  ด้วยระบบตัด<sup>1</sup> และระบบลอก<sup>2</sup> ฉลากอัตโนมัติ                  ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์ฉลากสีได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ</p>	<p><b>เชื่อมต่อได้ง่าย</b>                  ทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อระหว่างเทคโนโลยีขั้นสูง                  และเครื่องพิมพ์อเนกประสงค์สามารถทำงานร่วมกับระบบ                  บนหลายแพลตฟอร์มได้อย่างราบรื่น</p>	<p><b>คุณภาพที่น่าอัศจรรย์</b>                  ขนาดหยดหมึกที่ปรับได้โดยมีความละเอียดสูงถึง                  1200 dpi ให้อาภาพที่คมชัดและแม่นยำ</p>
--	---	---

<sup>1</sup> เฉพาะรุ่น C6050A และ C6550A เท่านั้น  
<sup>2</sup> เฉพาะรุ่น C6050P และ C6550P เท่านั้น



เมื่อพูดถึงการพิมพ์ฉลากสีตามจำนวนที่ต้องการ เครื่องพิมพ์เอปสัน ColorWorks จะช่วยตอบโจทย์การพิมพ์ได้อย่างลงตัว ให้งานพิมพ์ที่รวดเร็วโดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพงานพิมพ์ มาพร้อมฟังก์ชันที่ใช้งานง่าย เพิ่มความสะดวกสบาย และให้งานพิมพ์ที่ดีเยี่ยม



### ให้ปริมาณงานพิมพ์เพิ่มขึ้น

เครื่องพิมพ์เอปสัน ColorWorks C6050A และ C6550A มาพร้อมฟังก์ชันการตัดฉลากอัตโนมัติในตัว รองรับการตัดฉลากทีละชิ้นหรือตามจำนวนที่ต้องการ รวมถึงตั้งค่าการตัดตามจำนวนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือการตัดชิ้นสุดท้ายของงานแต่ละชุด

เครื่องพิมพ์เอปสัน ColorWorks C6050P และ C6550P มาพร้อมฟังก์ชันการลอกฉลากอัตโนมัติในตัว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกสบาย โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องลอกฉลากเองอีกต่อไป เมื่อรวมกับระบบการพิมพ์พร้อมตัดฉลากของเครื่องตัดฉลาก ทำให้กระบวนการทำงานมีความราบรื่น ช่วยเพิ่มจำนวนการผลิตให้มากยิ่งขึ้น

### งานพิมพ์คมชัด

ค่า dpi ที่สูงกว่า ทำให้งานพิมพ์มีความคมชัด แม่นยำ และเก็บรายละเอียดได้มากขึ้น ให้ความละเอียดการพิมพ์สูงถึง 1200 dpi มาพร้อมเทคโนโลยีที่ปรับขนาดหยดหมึกได้และจับคู่สีเฉพาะจุด\* ทำให้ภาพคมชัด แม่นยำ เครื่องพิมพ์เอปสัน ColorWorks C6050A/P และ C6550A/P ให้งานพิมพ์ที่สวยงาม และมีประสิทธิภาพ



ฉลากอุตสาหกรรม



ฉลากอาหารและเครื่องดื่ม



ฉลากยา

\*การจับคู่สีเฉพาะจุดนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถด้านสเปกตรัมของหมึกพิมพ์



## เชื่อมต่อได้หลากหลาย

รองรับการใช้งานด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง รวมถึงระบบปฏิบัติการบนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Windows Mac และ Linux รวมทั้งแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ ระบบ SAP และระบบแบบเก่าผ่านคำสั่ง ZPL II ทำให้ติดตั้งเครื่องพิมพ์ได้สะดวกง่ายดาย ให้ทุกขั้นตอนการทำงานราบรื่นและมีประสิทธิภาพ



## เครื่องพิมพ์พร้อมระบบลดฉลากเครื่องแรกของโลก\*

คุณสามารถติดฉลากได้ทันทีหลังการพิมพ์ ด้วยเครื่องพิมพ์ออปชั่น ColorWorks C6050P และ C6550P รองรับงานพิมพ์ขนาดเล็กลงถึงขนาดกลาง ใช้งานคู่กับเครื่องติดฉลากในสายการผลิต คุณจะได้รับการพิมพ์พร้อมติดฉลากที่มีประสิทธิภาพสูง รองรับการใช้งานได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์



## ใช้งานง่าย ไม่ต้องบำรุงรักษา

ด้วยดีไซน์ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน ทั้งมุมมองกระดาษที่ถอดเปลี่ยนได้ง่าย ฟังก์ชันกระดาษที่มีความยืดหยุ่น และการใส่ตลับหมึกด้านหลัง ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนขนาดฉลากได้อย่างรวดเร็ว เติมนกกระดาษและเปลี่ยนตลับหมึกได้อย่างง่ายดาย มาพร้อมจอ LCD สี ขนาด 2.7 นิ้ว ที่สามารถตรวจสอบและตั้งค่าสถานะของเครื่องพิมพ์ได้ตามต้องการ ติดตั้งได้ง่ายในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ด้วยขนาดกระทัดรัดของเครื่องพิมพ์ ColorWorks



## หมึกพิมพ์คุณภาพสูง ทนทาน

เครื่องพิมพ์ออปชั่น ColorWorks รุ่น C6000 ใช้หมึกพิมพ์ UltraChrome DL ซึ่งได้มาตรฐาน BS 5609 สำหรับการติดฉลากตามข้อกำหนด GHS หมึกพิมพ์ที่มีความหนาแน่นของเม็ดสีสูง เคลือบเรซินเพื่อเพิ่มเสถียรภาพให้งานพิมพ์ที่เนียนเรียบ เหมาะสำหรับงานจัดแสดงและงานขายระดับมืออาชีพ



หมึกพิมพ์ออปชั่น

หมึกออปชั่นไม่ละลายในน้ำ และยึดแน่นกับเส้นใยของวัสดุงานพิมพ์อย่างแน่นหนา ทนทาน ความชื้นและอื่นๆ



หมึกทั่วไป

หมึกทั่วไปละลายในน้ำ ทำให้งานพิมพ์ได้รับผลกระทบโดยตรงจากน้ำ ความชื้นและอื่นๆ



PRECISIONCORE

## เทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore TFP

ด้วยความสามารถในการปรับขนาดที่นำออกจอร์รี่ ให้ความเร็วและความแม่นยำที่เหนือกว่า หัวฉีดทรงกลมของหัวพิมพ์ ทำให้ฉีดหมึกได้อย่างแม่นยำ การันตีคุณภาพงานพิมพ์ระดับมืออาชีพ




รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ:  
C6050A/C6050P/C6550A/C6550P




รุ่น	C6050A	C6050P	C6550A	C6550P
เทคโนโลยีการพิมพ์	Serial Inkjet PrecisionCore TFP® with Nozzle Verification Technology			
สี	พิมพ์ 4 สี, ตลับหมึกแยก (UltraChrome™ DL Pigment Ink: C, M, Y, K)			
ตลับหมึก	ดำ, ฟ้ำ, ม่วงแดง, เหลือง			
รุ่น	S11C40P-BK/S11C40P-C/S11C40P-M/S11C40P-Y			
ความละเอียดการพิมพ์	1,200 x 1,200 dpi (สูงสุด)			
ความกว้างการพิมพ์	สูงสุด 108 มิลลิเมตร		สูงสุด 211.9 มิลลิเมตร	
ความเร็วการพิมพ์	ความเร็วสูงสุด (300 x 600 dpi): 119 มม./วินาที, ความเร็ว (600 x 600 dpi): 75 มม./วินาที, หนา (600 x 600 dpi): 48 มม./วินาที, คุณภาพ (600 x 1,200 dpi): 18 มม./วินาที *เมื่อพิมพ์ที่ความกว้าง 101.6 มิลลิเมตร		ความเร็วสูงสุด (300 x 600 dpi): 85 มม./วินาที, ความเร็ว (600 x 600 dpi): 49 มม./วินาที, หนา (600 x 600 dpi): 34 มม./วินาที, คุณภาพ (600 x 1,200 dpi): 13 มม./วินาที *เมื่อพิมพ์ที่ความกว้าง 203.2 มิลลิเมตร	
ความเร็วการพิมพ์ <sup>2</sup> (สำหรับฉลากพิวมัน, พิวมันฉลากพิวมัน, ฉลากพิวมันคุณภาพสูง)	หนา (600 x 600 dpi): 48 มม./วินาที, คุณภาพ (600 x 1,200 dpi): 18 มม./วินาที, คุณภาพสูง (1,200 x 1,200 dpi): 8 มม./วินาที *เมื่อพิมพ์ที่ความกว้าง 101.6 มิลลิเมตร		หนา (600 x 600 dpi): 34 มม./วินาที, คุณภาพ (600 x 1,200 dpi): 13 มม./วินาที, คุณภาพสูง (1,200 x 1,200 dpi): 6 มม./วินาที *เมื่อพิมพ์ที่ความกว้าง 203.2 มิลลิเมตร	
พอร์ตเชื่อมต่อ	USB2.0, Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T			
พอร์ตเชื่อมต่อเสริม	Dsub-25 pin			
อุปกรณ์เสริม	ที่ใส่กระดาษ C6000 (สำหรับรุ่น C6050)		ที่ใส่กระดาษ C6500 (สำหรับรุ่น C6550)	
พจนานุกรมพิมพ์	มีพจนานุกรมในตัว			
พจนานุกรมที่คิด (ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ในตัว) บาร์โค้ด	UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN), JAN8(EAN), Code39, ITF, Codabar, Code93, Code128, GS1-128, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded			
สัญลักษณ์ 2 มิติ	PDF417, QR Code, Maxi Code, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, DataMatrix, Aztec Code, MicroPDF417, Micro QR Code			
แหล่งของวัสดุการพิมพ์	กระดาษมัน, กระดาษต่อเนื่อง			
ชนิดของวัสดุ	ฉลากพิวมัน, ฉลากสีสังเคราะห์, ฉลากพิวมัน, พิวมันฉลากพิวมัน, ฉลากพิวมันคุณภาพสูง			
รูปแบบวัสดุ	ฉลากต่อเนื่อง (BM หรือ w/o BM), ฉลากโดด (Gap หรือ BM)			
วัสดุกระดาษต่อเนื่อง	ฉลากโดด (BM)			
ข้อมูลจำเพาะของวัสดุ	ความกว้างมันกระดาษ: 25.4 - 112 มิลลิเมตร		25.4 - 215.9 มิลลิเมตร	
ความกว้างฉลาก	21.4 - 108 มิลลิเมตร		21.4 - 211.9 มิลลิเมตร	
ความหนาของวัสดุ	ฉลากพิวมัน: 0.178 มิลลิเมตร, ฉลากสีสังเคราะห์: 0.235 มิลลิเมตร, ฉลากพิวมัน: 0.174 มิลลิเมตร, พิวมันฉลากพิวมัน: 0.164 มิลลิเมตร, ฉลากพิวมันคุณภาพสูง: 0.188 มิลลิเมตร			
ขนาด Mark สี่	ความกว้าง: 18.4 มิลลิเมตรหรือมากกว่า, ความยาว: 4 - 25.4 มิลลิเมตร			
ระยะห่างระหว่างฉลาก	2 - 6 มิลลิเมตร (หากช่องว่างมีขนาด 3 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า จำเป็นต้องมีเครื่องหมายเครื่องหมายตรวจสอบ)			
เส้นผ่าศูนย์กลางกระดาษมัน	สูงสุด 203.2 มิลลิเมตร		สูงสุด 152.4 มิลลิเมตร	
เส้นผ่าศูนย์กลางภายในกระดาษมัน				
จำนวนกระดาษต่อเนื่อง	750 หรือน้อยกว่า			
ทิศทางกระดาษ	เอาหน้ากระดาษออก			
อายุการใช้งานในโหมดตัดอัตโนมัติ ฉลากโดด	กระดาษพิวมัน, กระดาษพิวมัน, พิวมันพิวมัน, กระดาษพิวมัน คุณภาพสูง: 1,500,000 ครั้ง กระดาษสีสังเคราะห์: 500,000 ครั้ง	N.A.	กระดาษพิวมัน, กระดาษพิวมัน, พิวมันพิวมัน, กระดาษพิวมัน คุณภาพสูง: 1,500,000 ครั้ง กระดาษสีสังเคราะห์: 500,000 ครั้ง	N.A.
ฉลากต่อเนื่อง	กระดาษพิวมัน: 300,000 ครั้ง กระดาษพิวมัน, กระดาษพิวมัน คุณภาพสูง: 200,000 ครั้ง กระดาษสีสังเคราะห์, พิวมันพิวมัน: 100,000 ครั้ง	N.A.	กระดาษพิวมัน: 300,000 ครั้ง กระดาษพิวมัน, กระดาษพิวมัน คุณภาพสูง: 200,000 ครั้ง กระดาษสีสังเคราะห์, พิวมันพิวมัน: 100,000 ครั้ง	N.A.
อุณหภูมิ/ความชื้น ขณะพิมพ์	5 - 35°C, 20 - 80% RH			
ขณะพิมพ์บาร์โค้ด	15 - 35°C, 20 - 80% RH			
จัดเก็บ	เมื่อจัดเก็บ (ไม่รวมหมึก): -20 - 60°C, 5 - 85% RH ไม่มีการควบแน่น			
ขนาดโดยรวม	กว้าง 340 x ลึก 565 (ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา) x สูง 326 มิลลิเมตร		กว้าง 444 x ลึก 515 (ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา) x สูง 326 มิลลิเมตร	
น้ำหนัก	ประมาณ 22.5 กิโลกรัม	ประมาณ 22.8 กิโลกรัม	ประมาณ 25.5 กิโลกรัม	ประมาณ 26.3 กิโลกรัม
แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า	แหล่งจ่ายไฟในตัว			
การสิ้นเปลืองพลังงาน ขณะพิมพ์	100V: เฉลี่ยประมาณ 39.4W 230V: เฉลี่ยประมาณ 38.6W		100V: เฉลี่ยประมาณ 39.5W 230V: เฉลี่ยประมาณ 38.7W	
สถานะเบา	100V: เฉลี่ยประมาณ 7.51W, 230V: เฉลี่ยประมาณ 5.82W			
ขณะปิดเครื่อง	100V: เฉลี่ยประมาณ 0.08W, 230V: เฉลี่ยประมาณ 0.24W			
แรงดันไฟฟ้า	100 - 240 VAC			
ความถี่ไฟฟ้า	50 - 60 Hz			
มาตรฐาน EMC	ยุโรป: เครื่องหมาย CE, อเมริกาเหนือ: FCC Class A, CAN ICES-3 (A)/NMB-3 (A), โอเชียเนีย: Radiocommunication (มาตรฐานความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า), Class A			
ระบบปฏิบัติการ	Windows 10, 8.1, 8, 7 SP1, Vista SP2, XP SP3 หรือสูงกว่า, Server 2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2 (32-bit), Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.7.x, Mac OS X 10.8.x, Mac OS X 10.9.x, Mac OS X 10.10.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.14.x			

ขนาดและน้ำหนัก  
น้ำหนัก: C6050A: 22.5 กิโลกรัม  
C6050P: 22.8 กิโลกรัม

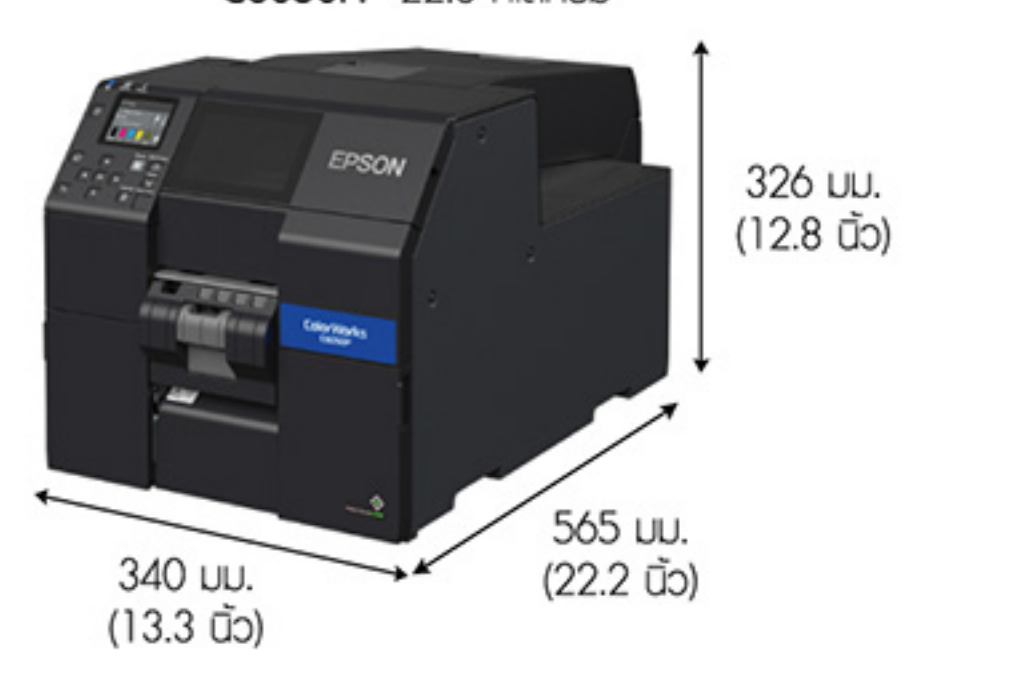

น้ำหนัก: C6550A: 25.5 กิโลกรัม  
C6550P: 26.3 กิโลกรัม

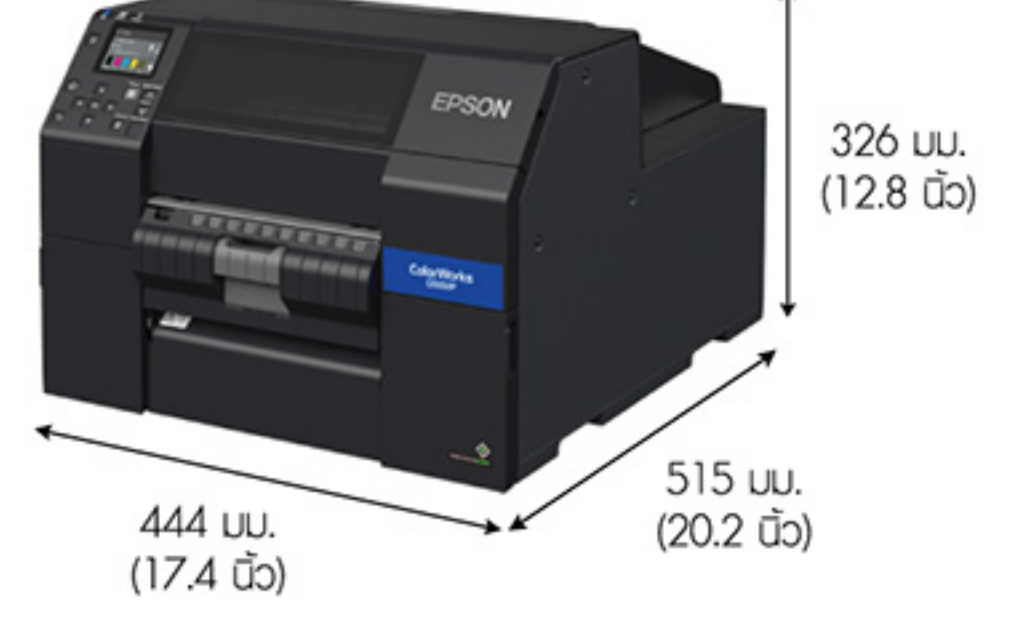

- ชุดหลัก**
- C31CH76106 CW-C6050A: เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท (เครื่องตัดฉลาก)
  - C31CH76206 CW-C6050P: เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท (เครื่องลอกฉลาก)
  - C31CH77106 CW-C6550A: เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท (เครื่องตัดฉลาก)
  - C31CH77206 CW-C6550P: เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท (เครื่องลอกฉลาก)

- อุปกรณ์เสริม**
- C32C881301 ที่ใส่กระดาษ C6000 (สำหรับรุ่น C6050)
  - C32C881101 ที่ใส่กระดาษ C6500 (สำหรับรุ่น C6550)

- วัสดุสิ้นเปลือง**
- C13T44G100 S11C40P-K: ตลับหมึกสำหรับรุ่น CW-C6050/C6550
  - C13T44G200 S11C40P-C: ตลับหมึกสำหรับรุ่น CW-C6050/C6550
  - C13T44G300 S11C40P-M: ตลับหมึกสำหรับรุ่น CW-C6050/C6550
  - C13T44G400 S11C40P-Y: ตลับหมึกสำหรับรุ่น CW-C6050/C6550
  - C13T44G501 S11C40P-BK: ตลับหมึกสำหรับรุ่น CW-C6050/C6550
  - S11MB6000: กล่องบำรุงรักษาสำหรับรุ่น CW-C6050/C6550

© 2020 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์  
ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอม  
เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ  
Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ  
ทั้งหมดที่ปรากฏในนี้ ไร้พ้อวัตถุประสงค์ในการเรียกขาน  
เท่านั้น และเป็นการยกย่องหรือการยอมรับการกระทำ  
จดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอนสัน ไม่รับประกันใดๆ  
ในเครื่องหมายเหล่านี้ ตัวอย่างภาพเลน/ภาพพิมพ์  
ในเอกสารนี้ออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์  
เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้อง  
แจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณา  
ตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ใกล้คุณเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม  
ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

<sup>1</sup> ฉลากพิวมัน, ฉลากสีสังเคราะห์  
<sup>2</sup> ฉลากพิวมัน, พิวมันฉลากพิวมัน, ฉลากพิวมันคุณภาพสูง



บริษัท เอนสัน (ประเทศไทย) จำกัด  
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42 ถนนสาทรใต้  
ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์ : 662-685-9888  
โทรสาร : 662-670-0688

